



Przekrój A-A

skala 1:50

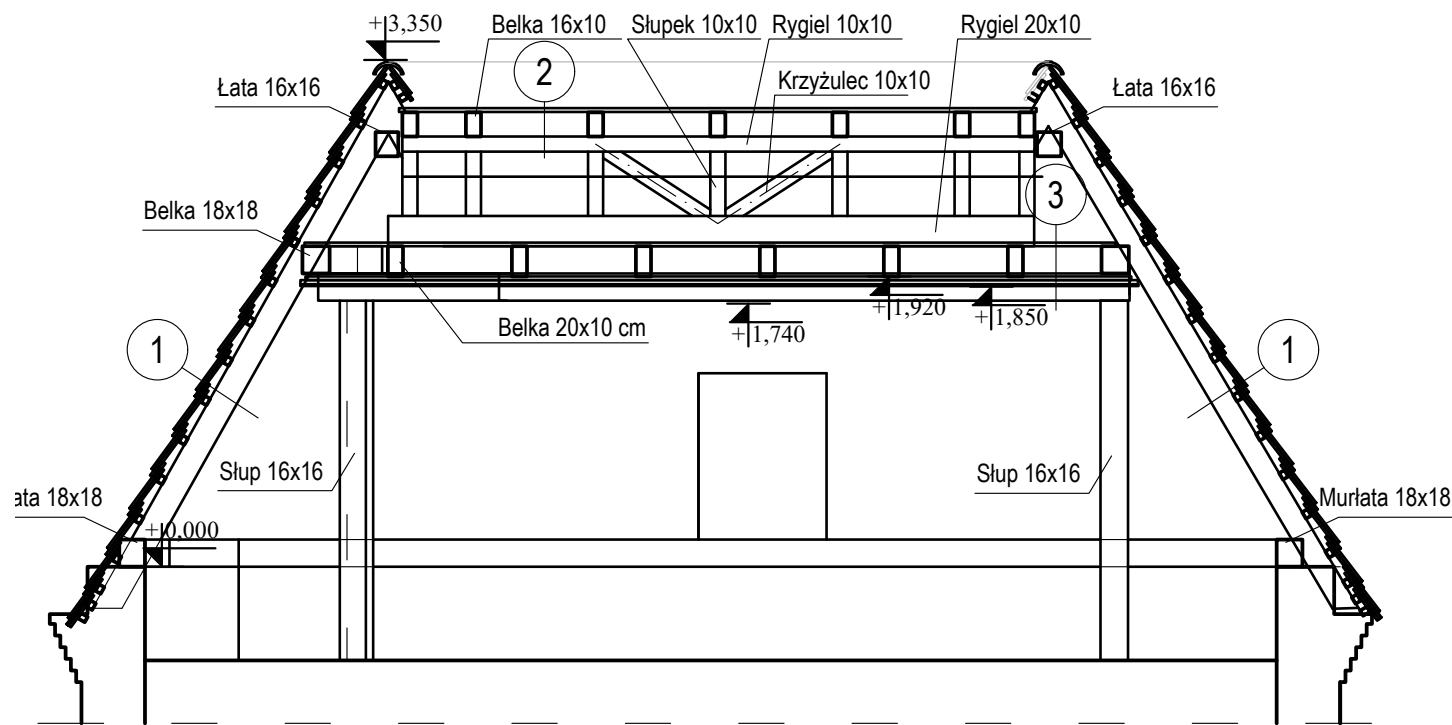


Przekrój B-B

skala 1:50

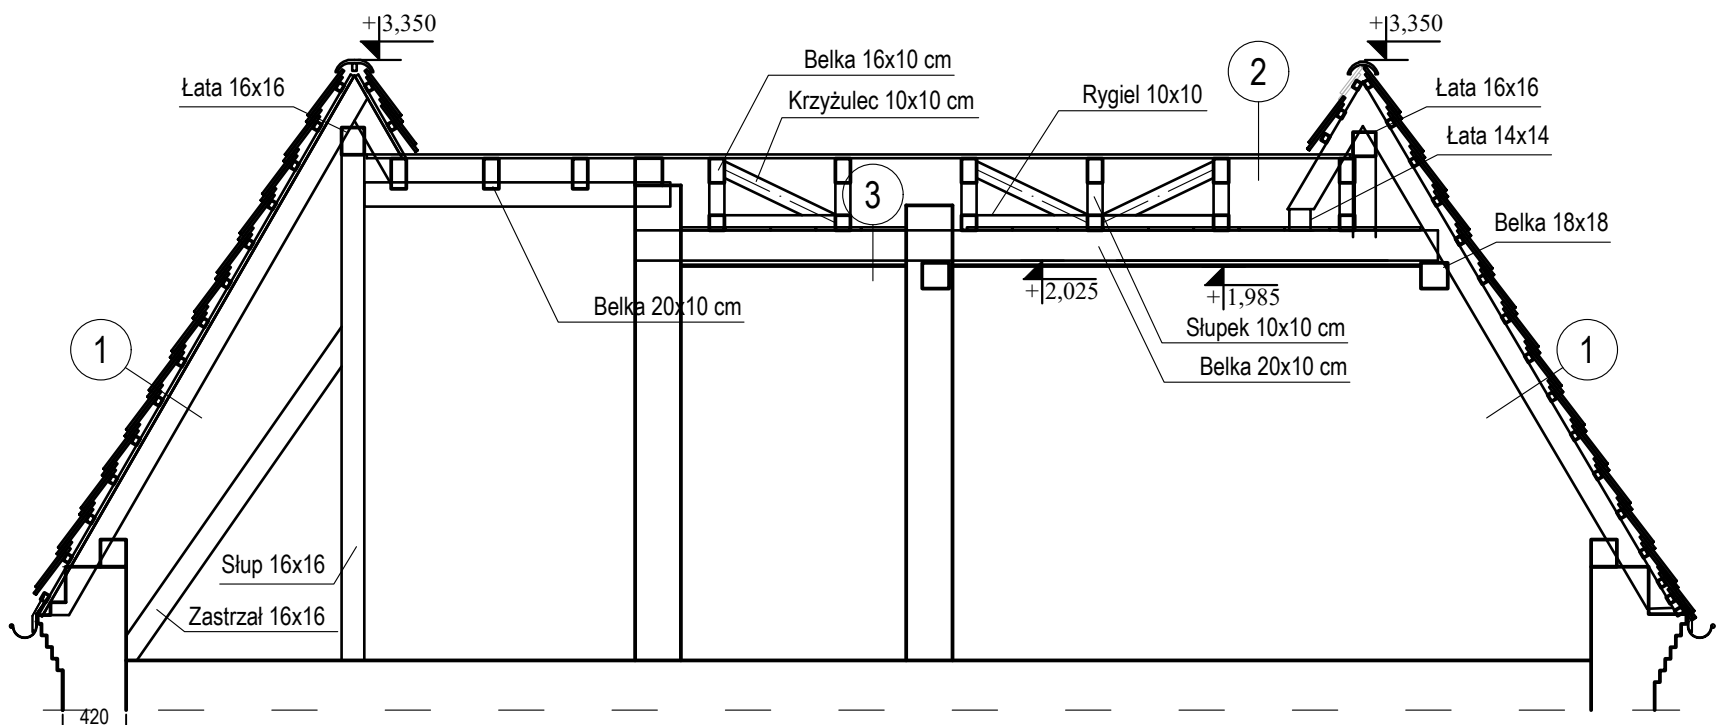


Przekrój D-D

skala 1:50

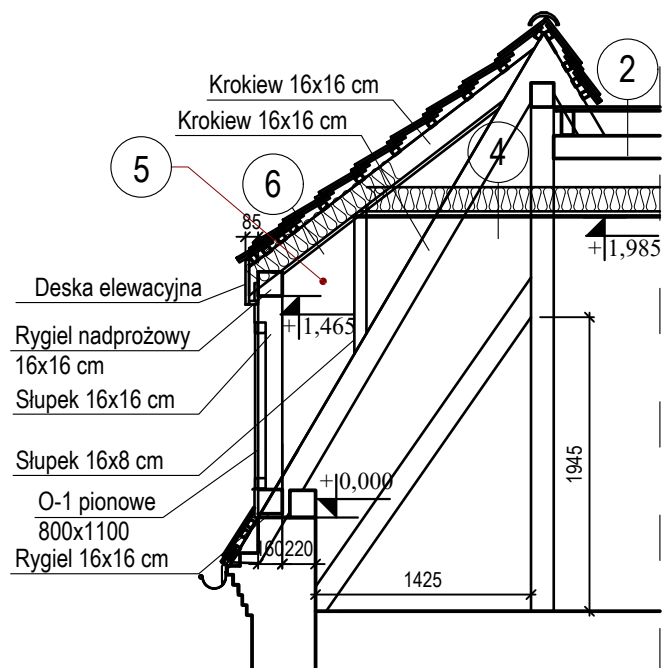

Przekrój E-E

skala 1:50

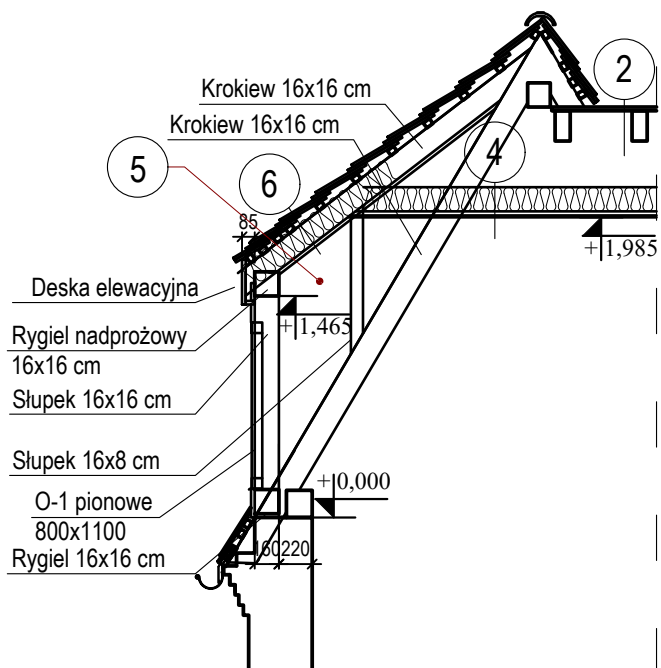

1
Dachówka ceramiczna "karpówka" układana 2 warstwowo w koronkę format 18x38 cm Łata 4 x 5cm Kontrłata 3x5 cm Membrana dachowa Wełna mineralna 16 cm Folia paroizolacyjna Ruszt wsporczy dla płyt g-k Płyta g-k gr. 12,5 mm

2
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS Papa podkładowa modyfikowana SBS Pełne deskowanie gr. 32 mm

3
Pełne deskowanie gr. 32 mm Wełna mineralna 18 cm Folia paroizolacyjna Ruszt wsporczy dla płyt g-k Płyta g-k gr. 12,5 mm

4
Membrana dachowa Wełna mineralna 16 cm Folia paroizolacyjna Ruszt wsporczy dla płyt g-k Płyta g-k gr. 12,5 mm

5 Ściana lukarny
Blacha elewacyjna kolor ceglany Membrana dachowa Wełna mineralna 16 cm Folia paroizolacyjna Ruszt wsporczy dla płyt g-k Płyta g-k gr. 12,5 mm

6
Dachówka ceramiczna "karpówka" układana 2 warstwowo w koronkę format 18x38 cm Łata 4 x 5cm Kontrłata 3x5 cm Membrana dachowa Wełna mineralna 16 cm Pełne deskowanie gr. 24 mm Folia paroizolacyjna Ruszt wsporczy dla płyt g-k Płyta g-k gr. 12,5 mm

UWAGI:

1. Za umowny poziom odniesienia $\pm 0,00$ przyjęto poziom wierzchu istniejącego muru konstrukcyjnego (pod murlatą).
2. Projektowaną konstrukcję dachu oraz stropu opracowano w sposób ograniczający do minimum ingerencję w istniejącą konstrukcję budynku. Przyjęto wykorzystanie istniejących gniazd, oparć i miejsc podparcia elementów konstrukcyjnych w murach, o ile ich stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie.
3. W miarę możliwości zachować istniejące łaty drewniane stanowiące podparcie belek stropowych oraz istniejące murlaty, o ile ich stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie.
4. Istniejące systemy kotwienia murłat do muru, w szczególności stalowe obejmy z płaskownika stalowego, osadzone w spoinach muru, należy zachować i wykorzystać do ponownego zamocowania murłat.
5. Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą systemowych wkrętów konstrukcyjnych z łbem talerzykowym o średnicy $\varnothing 8$ mm, w ilości 2 szt. na węzeł. Długość łączników dobrać tak, aby głębokość zakotwienia w elemencie mocującym wynosiła min. 80 mm.
6. Połączenie krokwi z murlatą wykonać za pomocą prętów $\varnothing 8$ mm o długości min. 280 mm.
7. Rygle i belki stropowe łączyć za pomocą systemowych kątowników montażowych do konstrukcji drewnianych.
8. W pomieszczeniach w których nie występuje strop drewniany należy wykonać zabudowę g-k - warstwy zgodnie z nr 4.
9. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz z rysunkami konstrukcyjnymi wraz z opisem.
10. Przyjęte wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze wymagają rozwiązania po konsultacji z projektantem.
11. Drewno należy zabezpieczyć przed działaniem czynników biologicznych.
12. Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

-DREWNO C-24

Przekrój C-C

B

